


ŁÓDŹ MOTOROWA MARIMS 730VH

Łódź motorowa Marims 730 VH z kabiną, to wykonana z aluminium jednostka roboczo desantowa, napędzana silnikiem zaburtowym. Może to być silnik z napędem śrubowym lub z napędem strugowodnym typu JET.

Łódź adresowana jest do Straży Pożarnych, Policji, WOPR-u, Straży Granicznej, sztabów kryzysowych i innych służb. Wyposażona jest w szeroką, opuszczaną platformę dziobową.

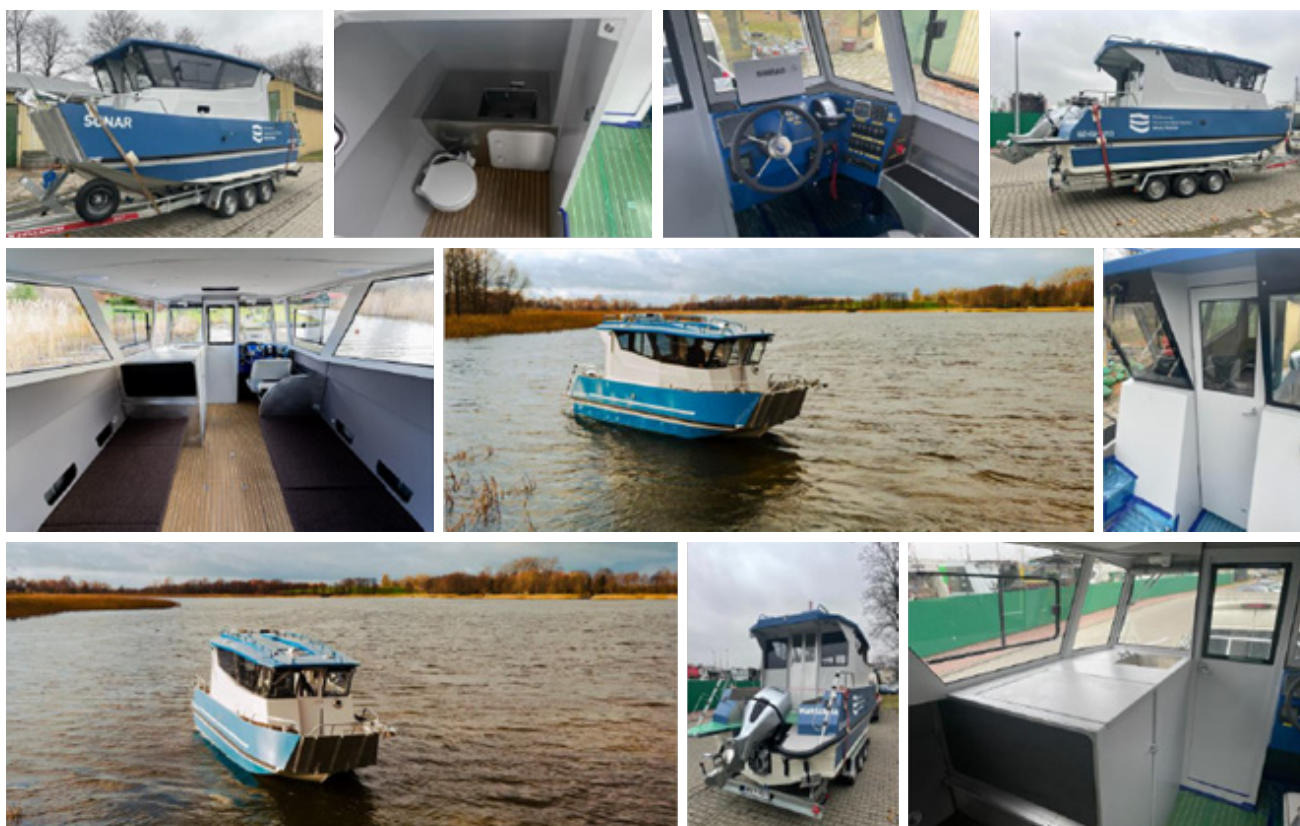

DANE TECHNICZNE:

Konstrukcja	Aluminium
Długość	7,30 m
Szerokość	2,49 m
Wysokość	2,40 m
Zanurzenie	0,80 m
Maksymalna nośność	1020 kg
Waga jednostki pustej	1482 kg
Max. ilość załogi	8
Zalecana moc silnika	200 KM
Kategoria projektowa	C
Certyfikat	PRS

ŁÓDŹ MOTOROWA MARIMS 730VH

WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

Kadłub i nadbudówka wykonana w 100 % z aluminium morskiego
Pokład pokryty powłoką antypoślizgową syntetyczną
Polery cumownicze na dziobie, śródkręciu i rufie z aluminium
Relingi i kosze dziobowe z aluminium
Podwodna część kadłuba zabezpieczona farbą antyporostową
Światła nawigacyjne
W części rufowej dwie otwierane bakisty
Oświetlenie pokładu rufowego
W części dziobowej otwierana furta
Drzwi wejściowe od strony rufy przeszklone i zamykane na klucz
Drzwi wejściowe od strony dziobu przeszklone i zamykane na klucz
Otwierane luki (okna) w sterówce
Wycieraczka szyby przedniej 2 sztuki
Radio z głośnikami
Stanowisko sterowania po prawej stronie
Okna boczne przesuwne
Oświetlenie wewnętrzne
Gniazdo 12V
Gniazdo USB
Fotel sternika z możliwością regulacji
W kabinie stanowiska siedzące dla 5 osób
Tapicerka w sterówce
Zlewozmywak z ciepłą wodą
Wentylator kabiny z zasilaniem solarnym
Podłoga sterówki pokryta powłoką antypoślizgową syntetyczną typu flexiteek
Miejsce do spania dla 2 osób
Zbiornik wody czystej 50 L
Stacjonarne WC w osobnym pomieszczeniu ze zlewozmywakiem z ciepłą wodą
Zbiornik na ścieki certyfikowany wyposażony w pompę elektryczną do wypróżniania
Echosonda jednowiązkowa z mapami z wyświetlaczem 9" wyposażona w odbiornik GPS z interfejsem dotykowym
Przetwornik dający efekt boczno-sonarowy umożliwiający odwzorowanie struktury dna w technologii 3D
Przetwornik umożliwiający odwzorowanie ukształtowania dna przed łodzią
Na dachu belka sygnalizacyjna ostrzegawcza typu LED
Ster strumieniowy dziobowy
Trym klapy
Zbiornik paliwa 200 L
Ręczna pompa żęzowa
Elektryczna pompa żęzowa
Ładowarka akumulatorów z przyłączem portowym
Ogrzewanie postojowe typu WEBASTO
Elektryczna winda kotwiczna dziobowa
Reflektor (szperacz) sterowany z kabiny
Drabinka do zejścia do wody w części rufowej
Malowanie kolor RAL do ustalenia