


RAMA Z SIATKĄ RATUNKOWĄ

Rama ratunkowa to wszechstronne narzędzie przeznaczone do skutecznego wyciągania człowieka zza burty. Siatkę można uformować w kołyskę ratunkową, pozwalającą na wyciąganie z wody osób wyczerpanych, ciężko rannych lub nieprzytomnych. Służy również jako siatka wspinaczkowa, umożliwiając osobom sprawnym fizycznie wspinanie się na pokład. Rama ratunkowa jest odpowiednia dla małych i średnich jednostek pływających. Jest ruchoma, składana i zajmuje niewiele miejsca po złożeniu na pokładzie. W sytuacjach awaryjnych jest łatwa do rozłożenia i użycia przez załogę.

Rama ratownicza jest dostarczana w standardowej czerwono-białej wersji dla jednostek ratowniczych, a także całkowicie czarne wydanie dla marynarki wojennej, straży przybrzeżnej, policji itp.

INSTALACJA: • Paski montażowe o regulowanej długości • Łatwy montaż np. za pomocą karabińczyków.

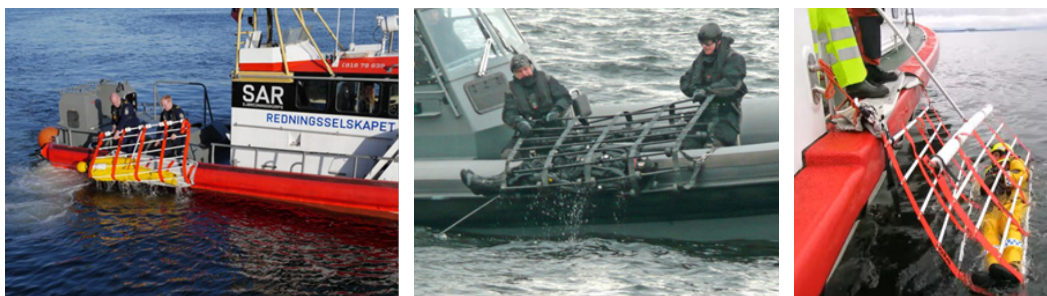

STANDARDOWE MODELE								
WYMIARY POZIOME I PIONOWE						AKCESORIA (v- dołączone)		
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ BURTY	1.8 m	1.5 m	1.2 m	0.9 m	GŁĘBOKOŚĆ	LINA HOLOWNICZA	DRAŻEK MANEWROWY TELESKOPOWY	POKROWIEC PCV (modele: 1.8, 1.5 i 1.2 m)
0.5	1.8/1.9	1.5/1.9	1.2/1.9	0.9/1.9	1.9		v	v
0.75	1.8/2.3	1.5/2.3	1.2/2.3	0.9/2.3	2.3		v	v
1	1.8/2.7	1.5/2.7	1.2/2.7	0.9/2.7	2.7		v	v
1.5	1.8/3.6	1.5/3.6	1.2/3.6	0.9/3.6	3.6	v	v	v
2	1.8/4.1	1.5/4.1	1.2/4.1	0.9/4.1	4.1	v	v	v
2.5	1.8/4.5	1.5/4.5	1.2/4.5	0.9/4.5	4.5	v	v	v
3	1.8/5.5	1.5/5.5	1.2/5.5	0.9/5.5	5.5	v		v
3.5	1.8/5.9	1.5/5.9	1.2/5.9	0.9/5.9	5.9	v		v
4	1.8/6.5	1.5/6.5	1.2/6.5	0.9/6.5	6.5	v		v

SPECYFIKACJA:

Dostępne w rozmiarach od 0,5 do 4 m
Standardowa długość: 180 cm
Głębokość: 190 cm – 650 cm
Waga: 3kg/m²

OPCJA:

Inne rozmiary
Uprząż do podnoszenia do użytku z dźwigiem
System ratowania człowieka za burtą

MATERIAŁY:

Pręty: włókno szklane
Taśma: poliester
Okucia: stal nierdzewna
Lina: poliester